


ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
оросительно-навигационные каналы



СУДОХОДСТВО



ИРРИГАЦИЯ

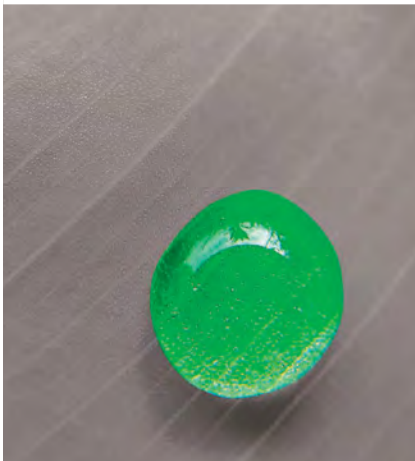

COLETANCHE®

ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО



ВОДОСНАБЖЕНИЕ

КАНАЛЫ

ИРРИГАЦИОННЫЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СУДОХОДНЫЕ.

COLETANCHE®

Битумная геомембрана для каналов

COLETANCHE® является эталоном гидроизоляции любых видов каналов (оросительных, судоходных и водоснабжения) как во Франции, так и во всем мире. Ее настил возможен даже в сильно абразивной среде.

Особенно высокая устойчивость к проколам и разрывам

Настил COLETANCHE® возможен без промежуточных слоев геотекстиля. COLETANCHE® уже армирована в своем теле, поэтому она высоко устойчива к проколам и разрывам. Таким образом, можно обойтись без дополнительной подготовки почвы.



Отсутствие растрескивания под напряжением

Очевидно, что COLETANCHE® является более долговечным материалом, чем полимерные геомембраны, страдающие от данного феномена.



Гибкость и устойчивость к сильному ветру

Высокая гибкость COLETANCHE® позволяет ее поперечную анкерровку на всем протяжении каналов для:

- устранения феноменов набухания,
- более успешного обнаружения протечек путем раздела канала на сектора,
- предотвращения эффектов вздутия и отрыва при сильном ветре в случае, если канал полностью либо частично

опустошен. Ее большая удельная масса позволяет выдерживать без анкерровки ветер до 70 км/ч.

Отличный коэффициент Маннинга

Геомембрана COLETANCHE® остается в постоянном контакте с основанием, без образования складок.

Высокая плотность

Плотность COLETANCHE®

1,22 дает возможность погружать ее в воду. В случае подводных ремонтных работ склеивание стыков может быть реализовано специальной битумной мастикой.

Не подвергается прорывам корнями и растениями

Благодаря нижнему слою из терфановой пленки.

Питьевая вода

COLETANCHE® может использоваться при ирригации или доставке питьевой воды.

Безопасность людей и животных в случае падения.

Человек или животное, упавшие в канал, могут выбраться благодаря шероховатой поверхности геомембраны.




Certified to NSF/ANSI 61


* Вы можете обратиться в наши представительства для получения сертификатов относительно питьевой воды.




Одинаковый уровень герметичности в любой точке сооружения



ПРОНИКНОВЕНИЕ



СВАРКА НА СООРУЖЕНИЯХ ИЗ БЕТОНА, СТАЛИ, ПОЛИМЕРОВ



СВАРКА НА СКАЛАХ

Сварка с любыми материалами:
бетон, ПВХ, сталь, ПЭВП....

Высокая устойчивость к ультра-фиолетовым лучам

Эластомерное связующее, используемое для гаммы COLETANCHE® ES, придает этой продукции высокую устойчивость к УФ-лучам.

Совместимость с асфальтобетонными смесями

Битумная составляющая COLETANCHE® позволяет укладку асфальтобетонных смесей прямо на геомембрану.

Асфальтобетонные смеси в основании ► позволяют ежегодную прочистку.



Настил

- Для настила COLETANCHE® не требуется особая сложная техника. Газовая горелка и пропан достаточны для проведения работ. Для международных строительных объектов обучение рабочих нашими специалистами обычно проводится прямо на месте.

- Отсутствие задержек: настил COLETANCHE® может проводиться без перерыва при любых погодных условиях.



◀ Особенно низкие температуры (до -45°C в Сибири и Северной Канаде)

Особенно высокие температуры (+35 или 45°C в Африке) ►



Простота настила

- Передвижение автотехники прямо по COLETANCHE®.
- Реализация ремонтных работ, а также работ по модификации либо расширению сооружения местными рабочими бригадами.
- Возможность настила в особенно узких каналах (настил COLETANCHE® в длину).
- Возможность изготовления рулонов с шириной под заказ, в зависимости от поперечных размеров канала.



COLETANCHE®

by AXTER

Мировой лидер по гидроизоляции любых гидротехнических сооружений и объектов Промышленного и Гражданского строительства

Более 40 лет битумная геомембрана COLETANCHE® используется в сфере промышленного и гражданского строительства. Опираясь на богатый опыт в данной области, мы разработали метод применения COLETANCHE® в ответ на различные требования.

Жак Меглен
Директор по экспорту СНГ
Восточная и Центральная Европа
тел.: (+33) 389 61 51 61
Моб. (+33) 661 38 80 17
факс.: (+33) 389 61 52 60
moeglen@coletanche.com

Иван МИСАР
Технический Менеджер СНГ
Восточная и Центральная Европа
Тел. (+420) 222 951 195
Моб. (+420) 604 833 509
Факс. (+420) 222 942 895
misar@coletanche.com

www.coletanche.com

ASQUAL



Сведения и фотографии не имеют договорного характера.— Изготовитель сохраняет за собой право без предупреждения внести любые изменения, которые он посчитает нужными для улучшения качества продукции — Требования технической документации не могут, ни в коем случае, быть заменены информацией, содержащейся в данном буклете. Информация имеет общий характер без учета особенностей проекта: почвы, климатических условий, и т.д. Для получения любой дополнительной информации вы можете связаться с нашим техническим консультантом по тел. +33 (0) 389 61 51 61 либо проконсультироваться с технической документацией, доступной на нашем веб-сайте www.coletanche.com.

